




Растяжение (удлинение) легкой цепи с прямоугольными шипами/цепи противоскольжения

В комплект поставки входят:

- 2 шт. шипованных цепей
- 4 шт. S-образных крючка с резиновыми концами
- 4 шт. соединительных скоб
- Боковые цепи, 4 разрезанных требуемой длины
- 4 шт. гибких пластин или штыревых соединителей

1. Соедините S-образный крючок с ещё одним из свободных звеньев цепи, которые находятся на цепи, которую нужно удлинить
2. Уберите лишние звенья с обоих концов
3. Удлините боковую цепь, используя штыревой соединитель или гибкие пластины, как показано на рисунке ниже.
4. Нажмите на резиновые концы между концами S-образных крючков для фиксации соединения.

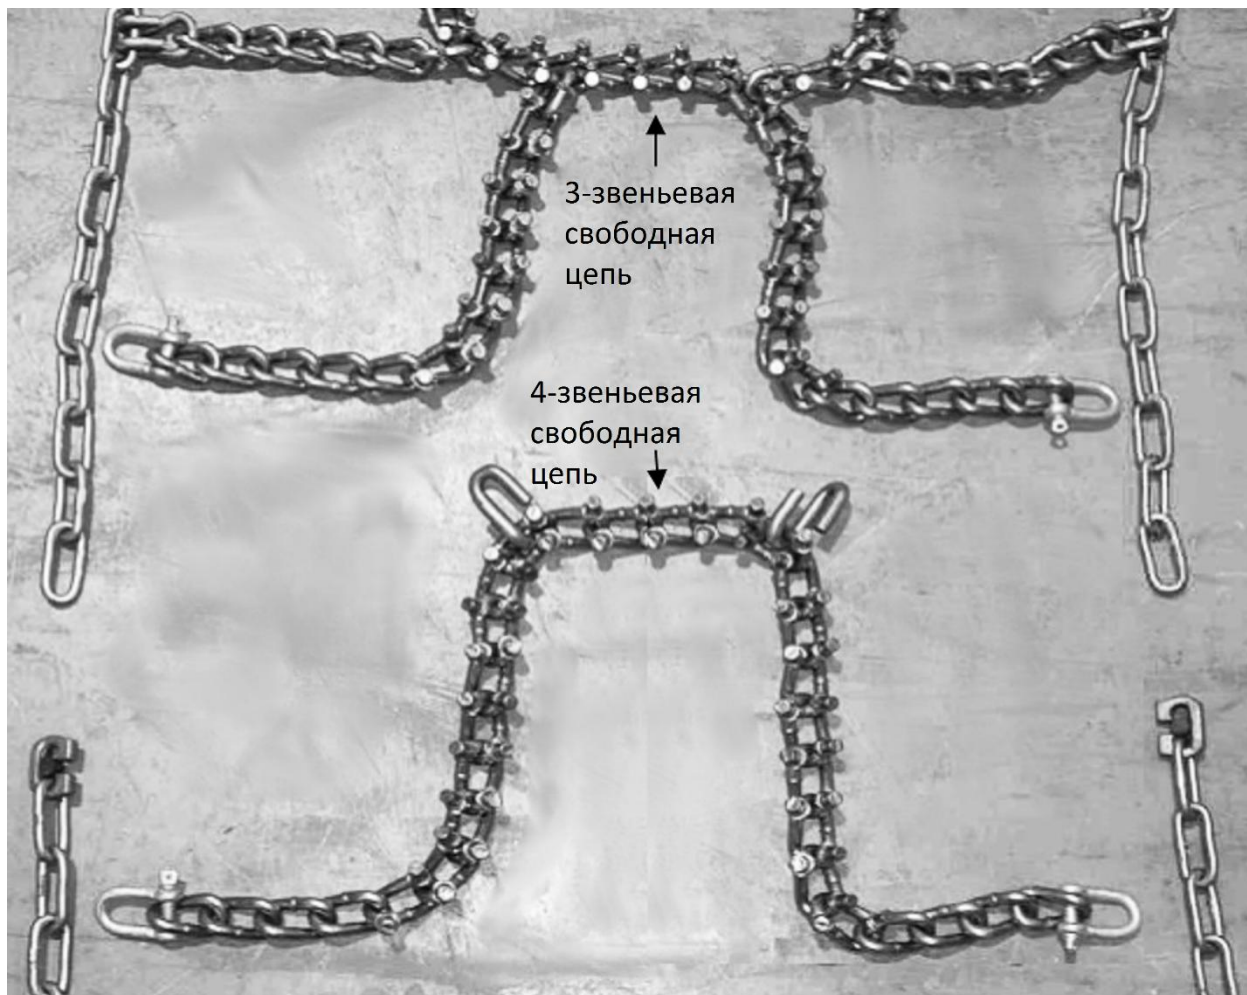

Установка гибких пластин

1. Вставьте конец звена цепи в гибкую пластину
2. Затем поверните цепь на 90 градусов.

